

Separatorenbänder


für die Produkttrennung



Es gibt Bänder und es gibt Esband. Entdecken Sie den Unterschied.

Sauber trennen. Perfekt gemacht.

Mit unserem Anspruch immer besser werden zu wollen, sind wir einer der Marktführer im Bereich Endlosbänder geworden. Das ist für uns kein Grund uns auszuruhen, sondern ist Antrieb für weitere Entwicklungen und Innovationen. Die neuen Esband Separatorenbänder vereinen die langjährige Erfahrung und das Know-How der Firma Schlatterer und sind bestens geeignet für den Trennungsprozess aller Fleisch- und Geflügelsorten.

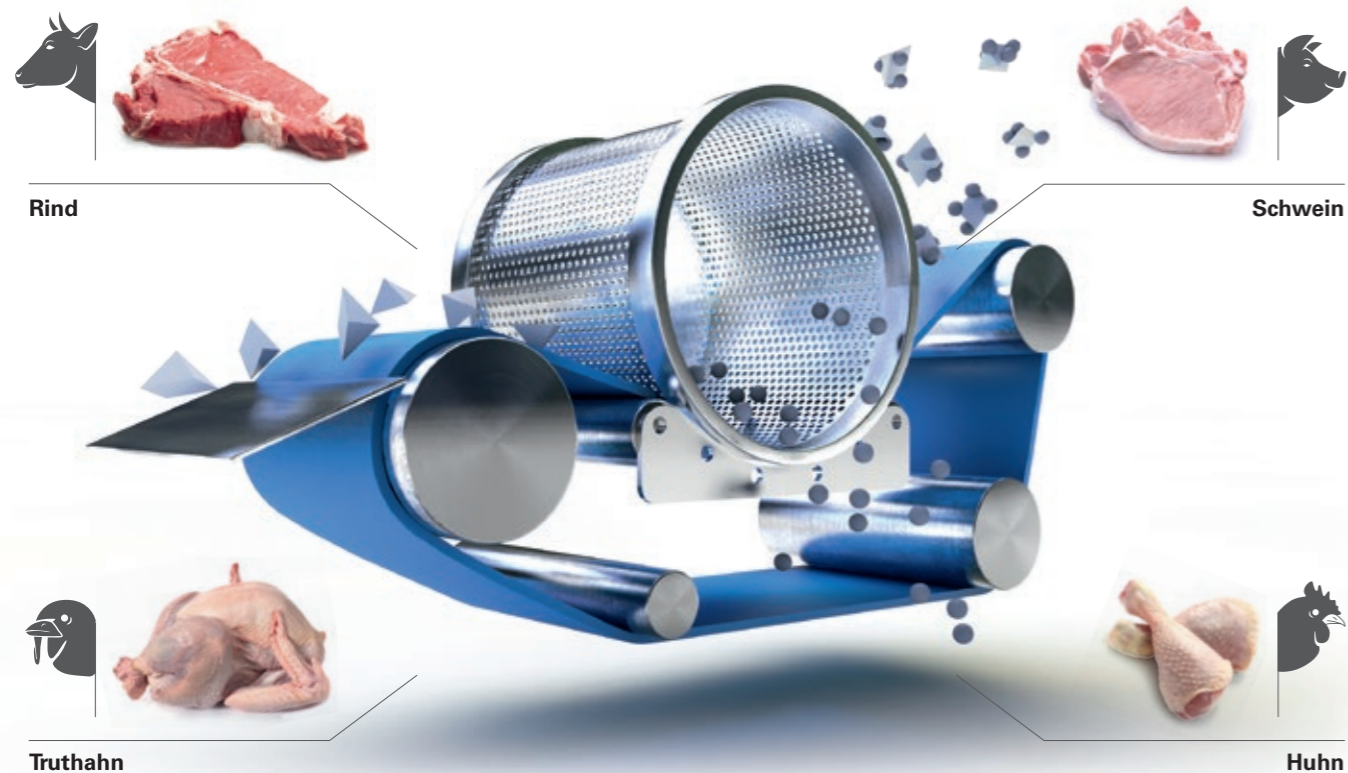

Für alle Fälle Qualität.

Ein perfektes Endlosband herzustellen, ist bei uns die Pflicht. Es so zu optimieren, dass unsere Kunden den maximalen Nutzen davon haben, ist die Kür. Das Kerngeschäft der Kunden optimal zu unterstützen hat oberste Priorität. Bei der Produkttrennung sind es oft die Details und die Feinheiten im Produktionsprozess, die unterm Strich den Erfolg sichern. Unsere Bänder können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Separieren auf Esband-Niveau.

Die neuen Esband Separatorenbänder bieten viele Vorteile, die sich im Einsatz auszahlen. Flexibilität, Laufruhe und Langlebigkeit sind die zentralen Merkmale. Weitere Vorteile bietet unser kundennaher Service. Er verbindet Wissen und Können mit dem Verständnis für Produktionsprozesse. Das verstehen wir von Schlatterer unter Service und Separieren auf Esband-Niveau.


Unsere Varianten. Ihre Wahl.

Trennen Sie in Ihrem Verarbeitungsprozess Fleisch von Knochen, Knorpeln, Sehnen oder Federn? Arbeitet die Trennvorrichtung mit Rollen- oder Kettenantrieb? Für Ihr Anforderungsprofil bieten wir Ihnen verschiedene Varianten unserer Bänder.

Zugträger aus endlos gefertigtem Spezialgewebe

Hoch reißfest und dehnungsarm

Komplett umschlossen durch **Kantenversiegelung**

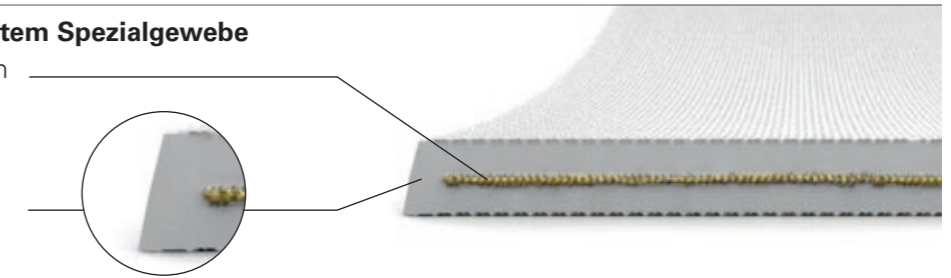

Thermoplastisches PU (FX) FDA-konform

Jeweils für Trag- und Laufseite wählbar:


- Thermoplastisches PU (FX) in 80 Shore A
- Thermoplastisches PU (FX) in 90 Shore A

Farben: weiß oder blau
Kanten: schräg oder gerade



Oberflächenstruktur für Trag- bzw. Laufseite wählbar

- glatt
- W-Profil
- X-Profil

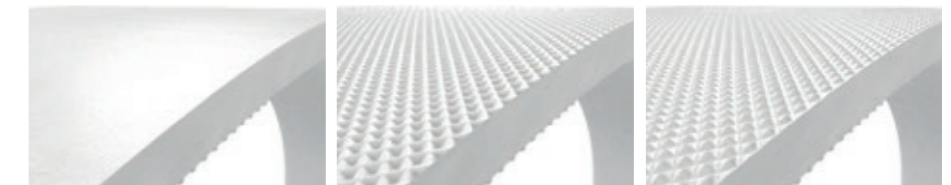

Spezifische Eigenschaften:

- abriebfeste Beschichtung
- stabiler, widerstandsfähiger Bandaufbau
- leichte Bandreinigung
- temperaturbeständig bis 80° C
- sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- lange Lebensdauer
- Kantenversiegelung

Fertigungsmaße:

Länge 1300 – 3000 mm, Breite 150 – 300 mm,
Dicke 10,0 – 14,0 mm

Sie haben Spezialanforderungen?

Für jeden Bedarf finden wir die passende Lösung.
Unser Team berät Sie gerne.

Wir sind gerne für Sie da

Ihr Kontakt:

Telefon +49 (0)7324 15-0

E-Mail info@esband.de

Adresse:

Max Schlatterer GmbH & Co. KG

Alt-Ulmer-Straße, 89542 Herbrechtingen, GERMANY

Telefon +49 (0)7324 15-0, Telefax +49 (0)7324 15-280

